



KINKELDER[®]
the cutting experts

SÉRIE HSS



SÉRIE HSS

STANDARD

Para corte de tubos e sólidos em
máquinas manuais e (semi-)automáticas

Corte de tubos e sólidos em máquinas manuais e automáticas



A serra Alpha tem uma camada superficial de Óxido azul para uma vida mais longa da lâmina em comparação com lâminas de serra não revestidas. É usada principalmente para corte de aço em máquinas manuais e semi-automáticas.

APLICAÇÕES

Todos materiais como tubos, perfis e sólidos. Todos aços estruturais e aços-ferramenta não ligados com uma resistência à tração de até 700 N / mm²

PARÂMETROS

Velocidade de corte sugerida: 30 - 60 m/min.

MÁQUINAS

Manuais e semi-automáticas



Devido à sua maior temperatura de oxidação, a serra Solar revestida com TiN permite o corte de materiais com alta resistência à tração.

Vantagens:

- Maior vida da lâmina quando comparada com as serras tratadas com vapor.
- Maiores velocidades de corte

APLICAÇÕES

Todos materiais como tubos, perfis e sólidos com resistência à tração de até 750 N / mm²

PARÂMETROS

Velocidade de corte sugerida: 80 - 140 m/min.
Avanço: 0,04 - 0,09 mm/dente

MÁQUINAS

Manuais, semi-automáticas e automáticas.

LÂMINAS DE SERRA HSS ALPHA

Diâmetro (mm)	Espessura (mm)	Furo (mm)	Dentes
160	1,2 / 1,6 / 2,0	32	80 / 100 / 120 / 160
175	1,6 / 2,0	32	64 / 90 / 110 / 140 / 180
200	1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0	32	72 / 100 / 128 / 160 / 200
225	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 90 / 120 / 150 / 180 / 220
250	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240
275	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280
300	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 38 / 40	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320
315	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320
325	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320
350	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	32 / 40 / 50	80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350
370	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300
400	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320
425	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	32 / 40 / 50	70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350
450	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	40 / 50	80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280

Para mais informações:

www.kinkelder.com

A solução HSS polivalente



Devido ao sofisticado revestimento PVD, de coeficiente de atrito muito baixo, a serra Eclipse tem grande durabilidade no corte de tubos de paredes finas de aço estrutural não ligado.

Ao cortar tubos e perfis em serras manuais e semi-automáticas, a Eclipse permite uma velocidade de corte mais elevada do que uma lâmina de serra tratada a vapor. Ele pode até ser usado para cortar tubos de paredes finas em máquinas automáticas. A Eclipse também é muito adequada ao corte de tubos e perfis de aço inoxidável.

Vantagens quando comparada às serras tratadas com vapor:

- Maior vida da lâmina
- Maior tempo de us
- Pouco ou nenhuma aceleração lateral
- Menor custo por corte
- Maior produção
- Ideal para o corte tanto de aço estrutural quanto de inox


APLICAÇÕES	Todos aços estruturais e tubos de parede fina feitos de aço carbono não ligado. Materiais com resistência à tração de até 600 N/mm ²	
PARÂMETROS		Velocidade de corte sugerida
	Aço	60 - 120 m/min
	Inox Austenítico (Série 300)	30 - 50 m/min
	Inox Ferrítico sem Ti (409 & 412)	220 - 260 m/min
	Inox Ferrítico com Ti (441)	60 - 120 m/min
MÁQUINAS	Manuais, semi-automáticas, automáticas e voadoras	

LÂMINAS DE SERRA HSS SOLAR & ECLIPSE

Diâmetro (mm)	Espessura (mm)	Furo (mm)	Dentes
160	1,2 / 1,6 / 2,0	32	80 / 100 / 120 / 160
175	1,6 / 2,0	32	64 / 90 / 110 / 140 / 180
200	1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0	32	72 / 100 / 128 / 160 / 200
225	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 90 / 120 / 150 / 180 / 220
250	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240
275	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280
300	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 38 / 40	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320
315	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320
325	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320
350	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	32 / 40 / 50	80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350
370	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300
400	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320
425	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	32 / 40 / 50	70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350
450	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	40 / 50	80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280



KINKELDER[®]
the cutting experts

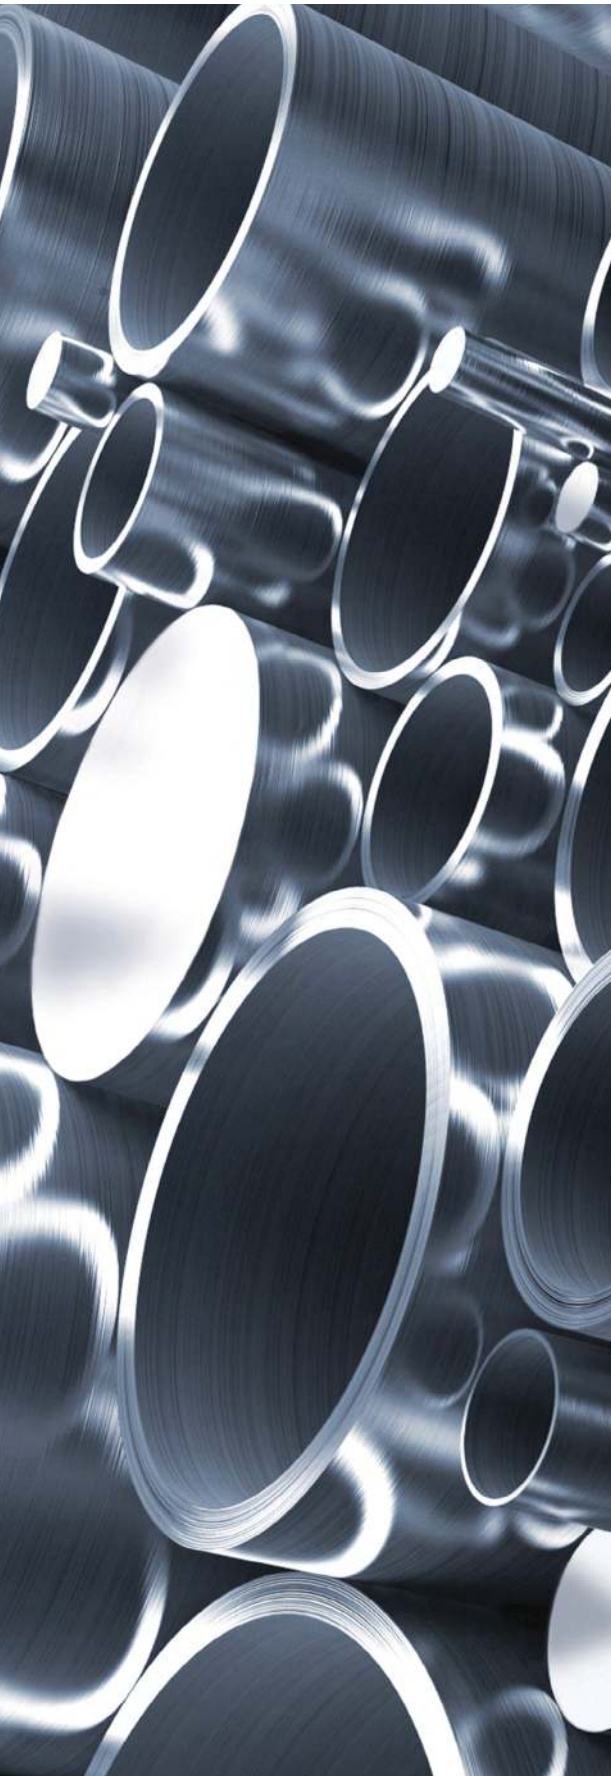

**Kinkelder BV
Corporate Headquarters**

Nijverheidsstraat 2
(Industrial Area Zuidspoor)
NL-6905 DL Zevenaar
P.O. Box 242
NL-6900 AE Zevenaar
The Netherlands

T: +31 (0)316 58 22 00
F: +31 (0)316 58 22 17
info@kinkelder.nl
www.kinkelder.com

**Kinkelder Belgium
N.V./S.A.**

Sint-Pieters-Leeuw, Belgium
T: +32 (0)2 465 64 42
info@kinkelder.be
www.kinkelder.be

KR Saws

Coventry, United Kingdom
T: +44 (0)24 7661 0907
sales@krsaws.co.uk
www.krsaws.co.uk

Kinkelder France SA

Orchies, France
T: +33 (320) 71 02 12
sales@kinkelder.fr
www.kinkelder.fr

Kinkelder France

Messein, France
T: +33 (383) 539713
info@kinkelder.fr
www.kinkelder.fr

AMV Service

Le Chambon Feugerolles
France
T: +33 (477) 405229
info@amvservice.com
www.amvservice.com

Sepio spol s.r.o.

Zborovice, Czech Republic
T: +420 (0)57 366 91 35
sepio@sepio.cz
www.sepio.cz

**Kinkelder Cutting
Technology Co., Ltd.**

Suzhou City, China
T: +86 (0)512 693 68 780
info@kinkelderchina.cn
www.kinkelder.com.cn

**Saws International
USA Headquarters**

Machesney Park (IL), USA
T: +1 (815) 965 6900
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder Saw Inc.

Canton (MI), USA
T: +1 (734) 453 1199
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

**Kinkelder Cutting
Solutions Inc.**

Louisville (KY), USA
T: +1 (502) 329 8244
cridge@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder USA South

Pell City (AL), USA
T: +1 (205) 884 49 71
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

KTS Sägetechnik GmbH

Zülpich, Germany
T: +49 2252-835178-0
info@kts-saetechnik.de
www.kts-saetechnik.de

**DOWNLOAD OUR
FREE APP NOW**



or scan

