




KINKELDER[®]
the cutting experts

HSS SERIES

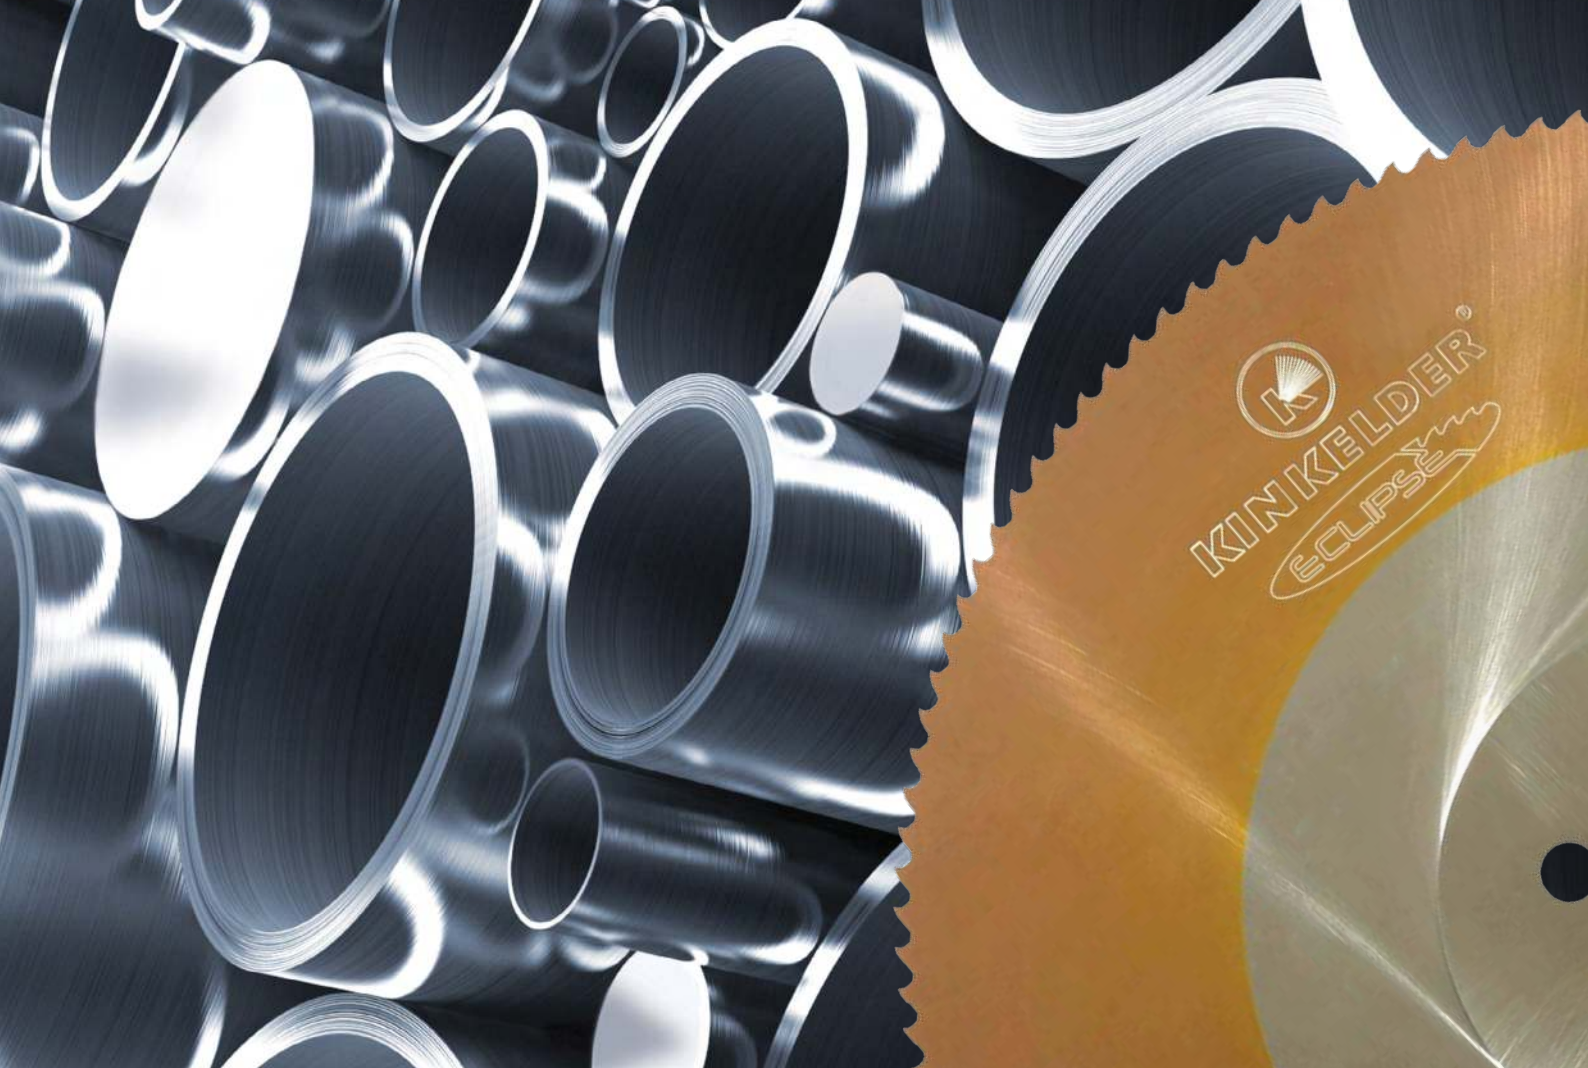

HSS SERIES

STANDARD

Zagen van buizen, profielen en massief materiaal op handbediende en (semi-)automatische machines

Zagen van buis & profiel op handbediende machines



Het stoomontlaten Alpha zaagblad heeft een blauw-zwarte oxidatielaag, welke het zaagblad een betere standtijd geeft ten opzichte van een blank zaagblad. Geschikt voor het zagen van constructiestaal op handbediende en semi-automatische machines.

APPLICATIES

Alle constructiestalen en niet-gelegeerde gereedschapstalen met een treksterkte tot 700 N / mm² in buis, profiel en volmateriaal

PARAMETERS

Geadviseerde snijsnelheid: 30 - 60 m/min.

MACHINES

Handbediend, semi-automatisch



Het Solar zaagblad beschikt over een harde, slijtvaste TiN coating, waardoor het zeer geschikt is voor het zagen van hardere staalsoorten.

APPLICATIES

Alle staalsoorten met een treksterkte tot 750 N / mm² in buis, profiel en volmateriaal

PARAMETERS

Geadviseerde snijsnelheid: 80 - 140 m/min.
Voeding: 0,04 - 0,09 mm/tand.

MACHINES

Handbediend, semi-automatisch, automatisch

BESCHIKBARE HSS ALPHA ZAAGBLADEN

Diameter (mm)	Snijbreedte (mm)	Asgat (mm)	Tanden
160	1,2 / 1,6 / 2,0	32	80 / 100 / 120 / 160
175	1,6 / 2,0	32	64 / 90 / 110 / 140 / 180
200	1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0	32	72 / 100 / 128 / 160 / 200
225	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220
250	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240
275	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280
300	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 38 / 40	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320
315	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320
325	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320
350	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	32 / 40 / 50	80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350
370	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300
400	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320
425	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	32 / 40 / 50	70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350
450	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	40 / 50	80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280

Voor meer informatie:

www.kinkelder.nl

De allround HSS oplossing



Het Eclipse zaagblad is zeer economisch in het gebruik door toepassing van een slijtageverminderende PVD coating met een zeer lage wrijvingscoëfficiënt en is daardoor ook uitermate geschikt voor het zagen van RVS.

De kleine meerprijs t.o.v. een stoomontlaten blad verdient zich snel terug door een veel langere standtijd. Eclipse is tevens zeer geschikt voor het zagen van RVS buizen en profielen.

Voordelen ten opzichte van stoomontlaten

- Langere standtijd
- Verhoogde uptime
- Lagere kosten per zaagsnede
- Weinig tot geen braamvorming
- Hogere productie-output
- Ideaal voor het zagen van zowel constructiestaal als ook RVS


APPLICATIES	Alle constructiestalen, RVS en niet-gelegeerde gereedschapsstalen met een treksterkte tot 600 N / mm ² in buis, profiel en massief.	
PARAMETERS		Geadviseerde snijsnelheid
	Stal	60 - 120 m/min
	Austenitisch RVS (300 series)	30 - 50 m/min
	Ferritisch zonder Ti (409 & 412)	220 - 260 m/min
	Ferritisch met Ti (441)	60 - 120 m/min
MACHINES	Handbediend en automatisch	

BESCHIKBARE HSS SOLAR & ECLIPSE ZAAGBLADEN

Diameter (mm)	Snijbreedte (mm)	Asgat (mm)	Tanden
160	1,2 / 1,6 / 2,0	32	80 / 100 / 120 / 160
175	1,6 / 2,0	32	64 / 90 / 110 / 140 / 180
200	1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0	32	72 / 100 / 128 / 160 / 200
225	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220
250	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240
275	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280
300	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 38 / 40	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320
315	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320
325	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320
350	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	32 / 40 / 50	80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350
370	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300
400	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320
425	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	32 / 40 / 50	70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350
450	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	40 / 50	80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280



KINKELDER[®]
the cutting experts

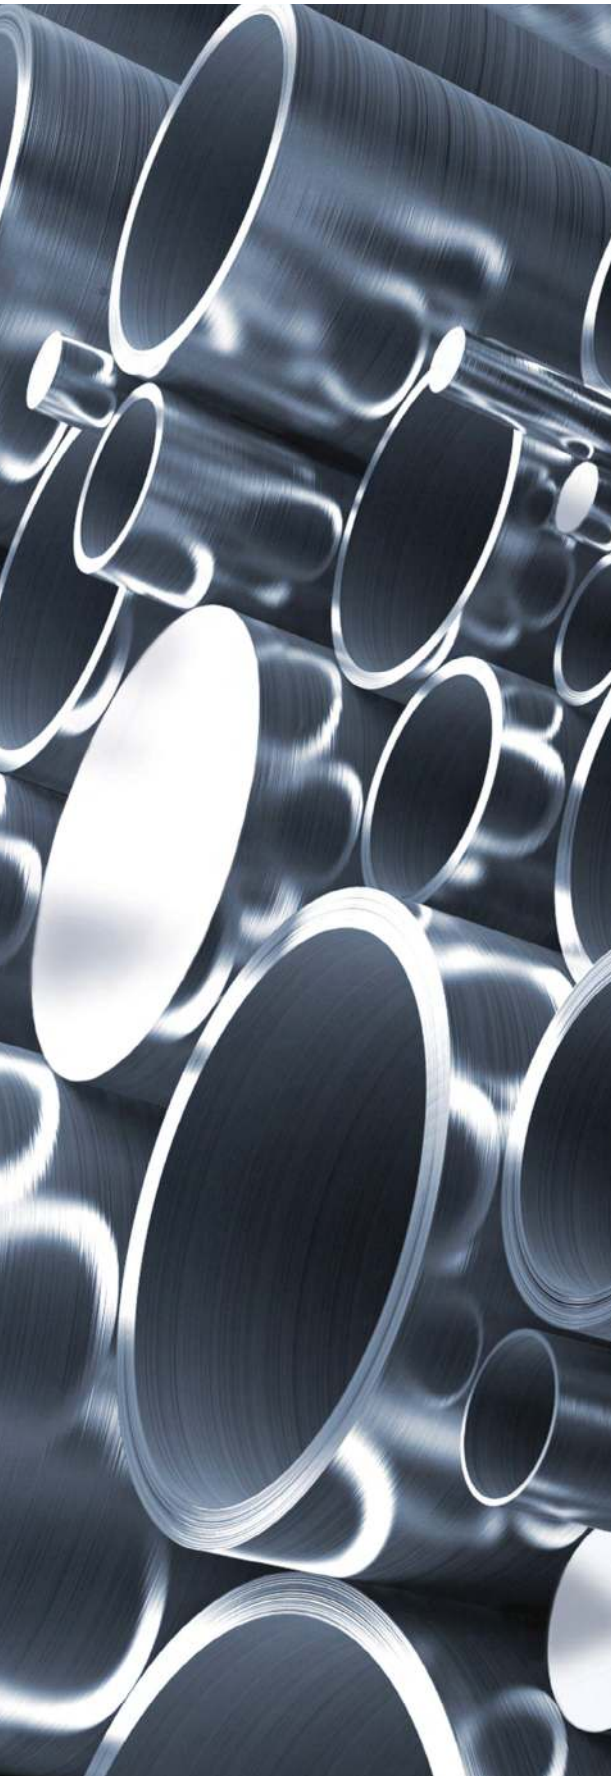

**Kinkelder BV
Corporate Headquarters**

Nijverheidsstraat 2
(Industrial Area Zuidspoor)
NL-6905 DL Zevenaar
P.O. Box 242
NL-6900 AE Zevenaar
The Netherlands

T: +31 (0)316 58 22 00
F: +31 (0)316 58 22 17
info@kinkelder.nl
www.kinkelder.com

**Kinkelder Belgium
N.V./S.A.**

Sint-Pieters-Leeuw, Belgium
T: +32 (0)2 465 64 42
info@kinkelder.be
www.kinkelder.be

KR Saws

Coventry, United Kingdom
T: +44 (0)24 7661 0907
sales@krsaws.co.uk
www.krsaws.co.uk

Kinkelder France SA

Orchies, France
T: +33 (320) 71 02 12
sales@kinkelder.fr
www.kinkelder.fr

Kinkelder France

Messein, France
T: +33 (383) 539713
info@kinkelder.fr
www.kinkelder.fr

AMV Service

Le Chambon Feugerolles
France
T: +33 (477) 405229
info@amvservice.com
www.amvservice.com

Sepio spol s.r.o.

Zborovice, Czech Republic
T: +420 (0)57 366 91 35
sepio@sepio.cz
www.sepio.cz

**Kinkelder Cutting
Technology Co., Ltd.**

Suzhou City, China
T: +86 (0)512 693 68 780
info@kinkelderchina.cn
www.kinkelder.com.cn

**Saws International
USA Headquarters**

Machesney Park (IL), USA
T: +1 (815) 965 6900
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder Saw Inc.

Canton (MI), USA
T: +1 (734) 453 1199
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

**Kinkelder Cutting
Solutions Inc.**

Louisville (KY), USA
T: +1 (502) 329 8244
cridge@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder USA South

Pell City (AL), USA
T: +1 (205) 884 49 71
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

KTS Sägetechnik GmbH

Zülpich, Germany
T: +49 2252-835178-0
info@kts-saetechnik.de
www.kts-saetechnik.de

**DOWNLOAD OUR
FREE APP NOW**



or scan

