




KINKELDER[®]
the cutting experts

DISCOS HSS

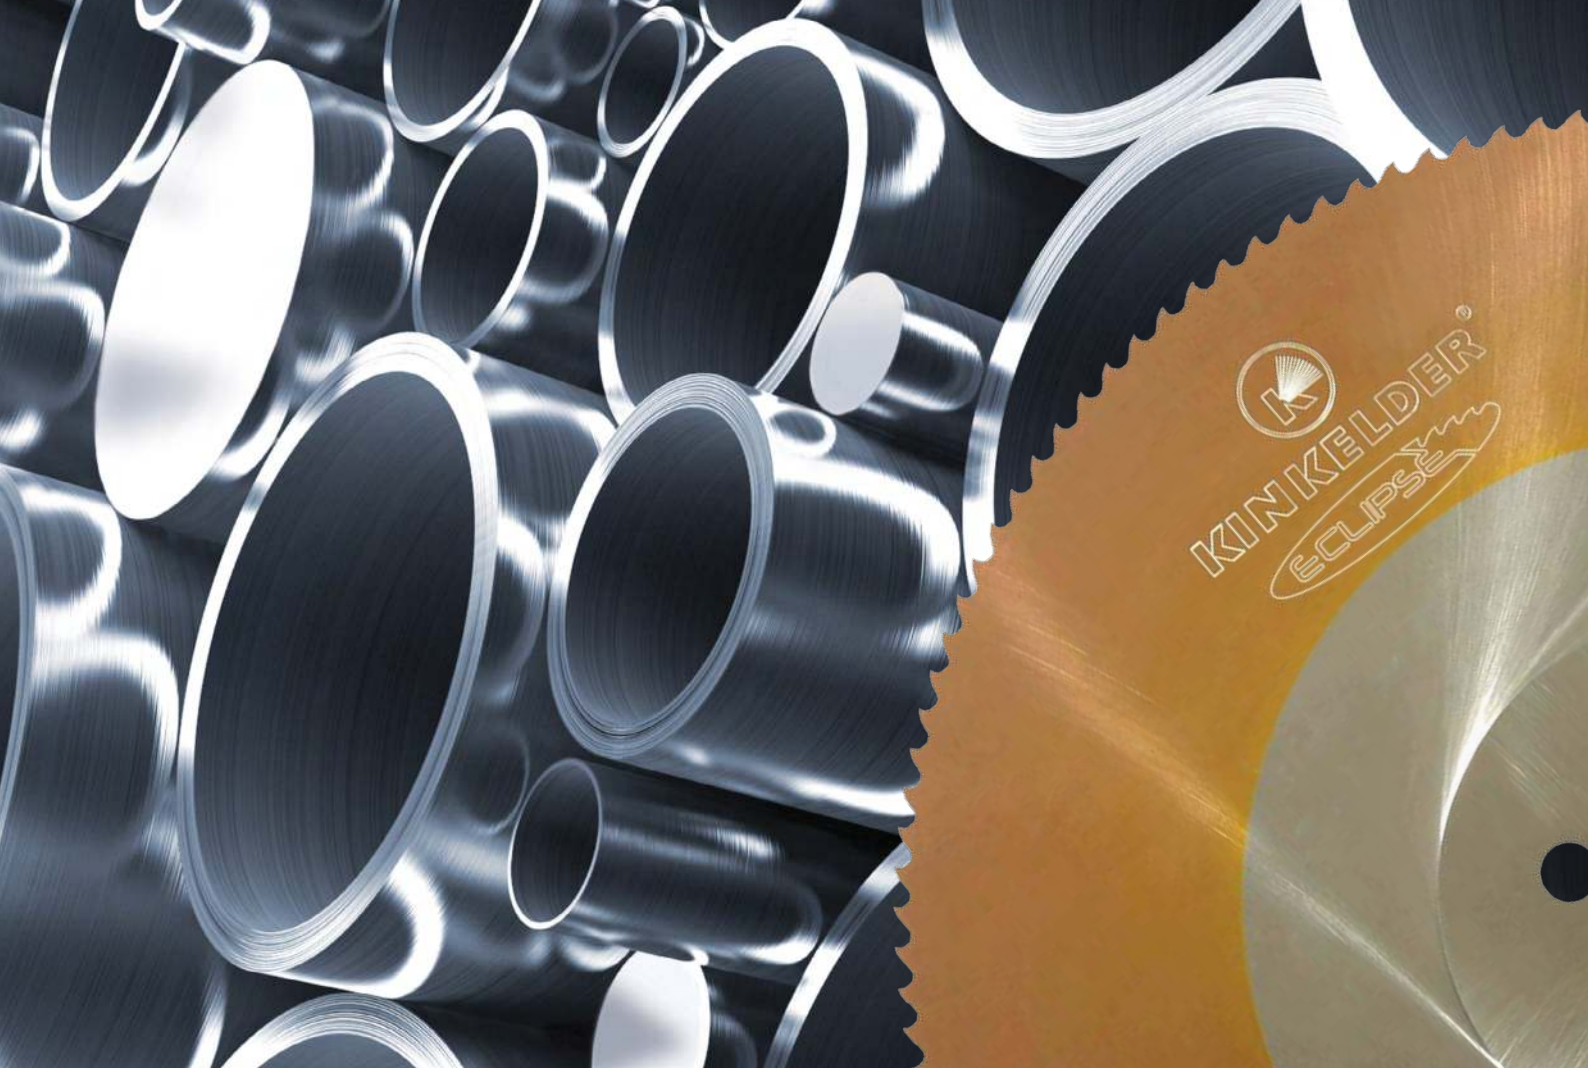

DISCOS DE CORTE HSS

ESTÁNDAR

Para cortar tubos y solidos en cortadoras
manuales y (semi) automaticas

Cortar tubos y solidos en cortadoras manuales



Los discos de corte Alpha son tratados al vapor, poseen una capa de "blue Oxide" lo cual prolonga su vida util comparado con un disco sin recubrimiento. Su uso principal es para cortar acero en equipos manuales y semi-automaticos.

APLICACIONES	Tubos, perfiles y solidos. Aceros estructurales y aceros rapidos sin aleacion con una dureza hasta 700 N / mm ² .
PARAMETROS	Velocidad de corte sugerida: 30 - 60 m/min.
MÁQUINAS	Cortadoras manuales y semi-automaticas



Debido a la alta temperature de oxidacin, el recubrimiento TiN que aplicamos al disco de corte Solar permite cortar materiales de alta dureza.

APLICACIONES	Tubos, perfiles y solidos con una dureza de hasta 750 N/mm ²
PARAMETROS	Velocidad de corte sugerida: 80 -140m/min. Avance: 0,04 - 0,09 mm/diente
MÁQUINAS	Cortadoras manuales, semi-automaticas y automaticas

DIÁMETROS GENERALS DE DISCOS DE CORTE HSS ALPHA

Diámetro (mm)	Anchura de corte (mm)	Agujero central (mm)	Dientes
160	1,2 / 1,6 / 2,0	32	80 / 100 / 120 / 160
175	1,6 / 2,0	32	64 / 90 / 110 / 140 / 180
200	1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0	32	72 / 100 / 128 / 160 / 200
225	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 90 / 120 / 150 / 180 / 220
250	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240
275	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280
300	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 38 / 40	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320
315	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320
325	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320
350	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	32 / 40 / 50	80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350
370	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300
400	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320
425	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	32 / 40 / 50	70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350
450	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	40 / 50	80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280

Para mas informacion:

www.kinkelder.es

La solución completa de HSS



El sofisticado recubrimiento PVD que aplicamos al disco Eclipse le brinda una protección adicional contra el desgaste. Este recubrimiento ha sido desarrollado a fin de conseguir un bajo nivel de fricción a un costo relativamente bajo.

Cuando corta tubos y perfiles en una máquina cortadora manual o semi-automática, Eclipse permite una velocidad de cortado más alta que una sierra PVD. Incluso puede ser usada para cortar tubos de pared delgada en máquinas automáticas.

Eclipse también es apta para cortar tubos y perfiles de acero inoxidable.

Ventajas comparada con PVD:

- Vida más larga de la Sierra
- Incremento en el tiempo de actividad
- Costo más bajo por corte
- Poco o nada side pick-up
- Mayor volumen de producción
- Ideal para cortar acero estructural e inoxidable


APLICACIONES	Tubos en paredes delgadas en aceros estructurales y aceros rápidos sin aleaciones con una dureza de hasta 600 N/mm ²	
PARAMETROS		Velocidad de corte sugerida:
	Acero	60 - 120 m/min
	Acero inoxidable austenítico (serie 300):	30 - 50 m/min
	Acero inoxidable ferrítico sin Ti (409 & 412):	220 - 260 m/min
	Acero inoxidable ferrítico con Ti (441):	60 - 120 m/min
MÁQUINAS	Cortadoras manuales, automáticas y corte al vuelo	

DIÁMETROS GENERALES DE DISCOS DE CORTE HSS SOLAR & ECLIPSE

Diámetro (mm)	Anchura de corte (mm)	Agujero central (mm)	Dientes
160	1,2 / 1,6 / 2,0	32	80 / 100 / 120 / 160
175	1,6 / 2,0	32	64 / 90 / 110 / 140 / 180
200	1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0	32	72 / 100 / 128 / 160 / 200
225	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 90 / 120 / 150 / 180 / 220
250	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240
275	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280
300	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 38 / 40	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320
315	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320
325	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320
350	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	32 / 40 / 50	80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350
370	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300
400	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320
425	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	32 / 40 / 50	70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350
450	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	40 / 50	80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280



KINKELDER[®]
the cutting experts

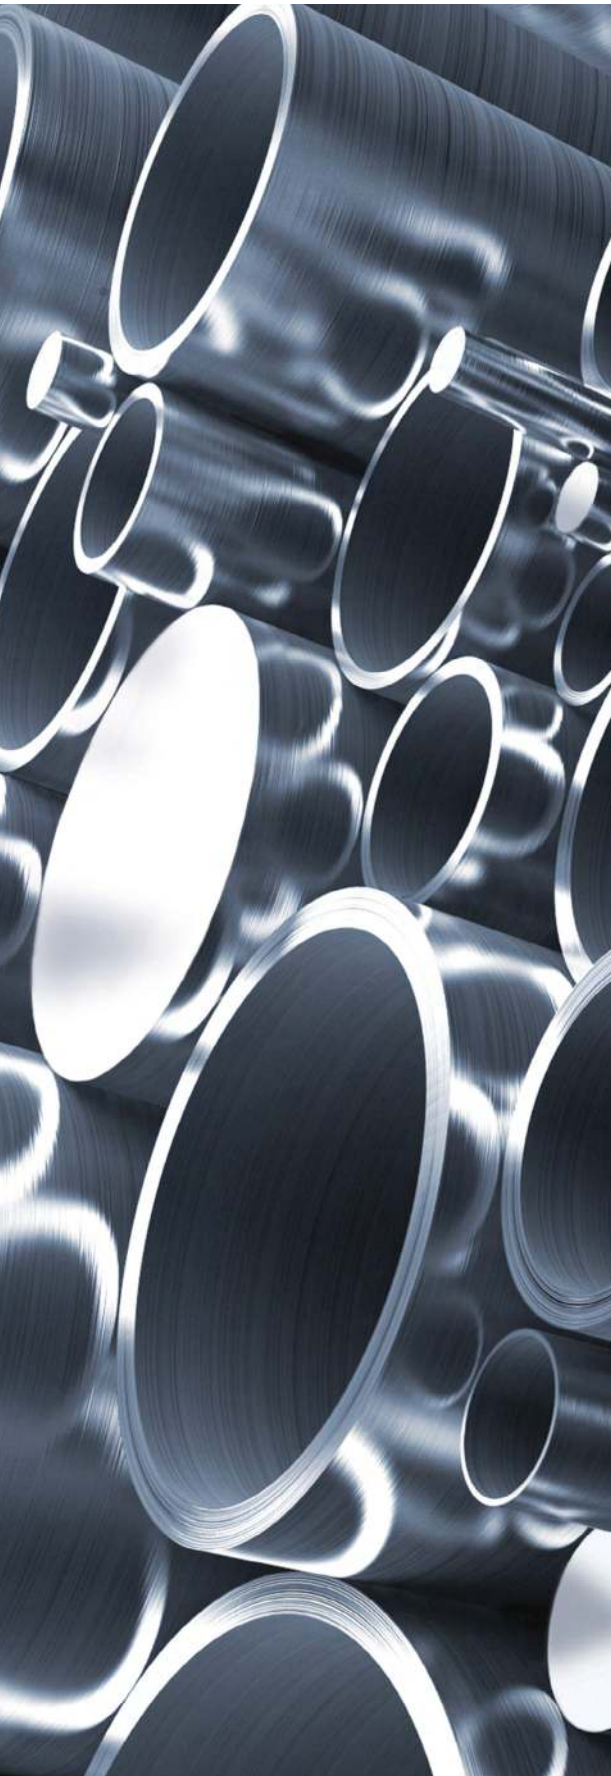

**Kinkelder BV
Corporate Headquarters**

Nijverheidsstraat 2
(Industrial Area Zuidspoor)
NL-6905 DL Zevenaar
P.O. Box 242
NL-6900 AE Zevenaar
The Netherlands

T: +31 (0)316 58 22 00
F: +31 (0)316 58 22 17
info@kinkelder.nl
www.kinkelder.com

**Kinkelder Belgium
N.V./S.A.**

Sint-Pieters-Leeuw, Belgium
T: +32 (0)2 465 64 42
info@kinkelder.be
www.kinkelder.be

KR Saws

Coventry, United Kingdom
T: +44 (0)24 7661 0907
sales@krsaws.co.uk
www.krsaws.co.uk

Kinkelder France SA

Orchies, France
T: +33 (320) 71 02 12
sales@kinkelder.fr
www.kinkelder.fr

Kinkelder France

Messein, France
T: +33 (383) 539713
info@kinkelder.fr
www.kinkelder.fr

AMV Service

Le Chambon Feugerolles
France
T: +33 (477) 405229
info@amvservice.com
www.amvservice.com

Sepio spol s.r.o.

Zborovice, Czech Republic
T: +420 (0)57 366 91 35
sepio@sepio.cz
www.sepio.cz

**Kinkelder Cutting
Technology Co., Ltd.**

Suzhou City, China
T: +86 (0)512 693 68 780
info@kinkelderchina.cn
www.kinkelder.com.cn

**Saws International
USA Headquarters**

Machesney Park (IL), USA
T: +1 (815) 965 6900
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder Saw Inc.

Canton (MI), USA
T: +1 (734) 453 1199
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

**Kinkelder Cutting
Solutions Inc.**

Louisville (KY), USA
T: +1 (502) 329 8244
cridge@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder USA South

Pell City (AL), USA
T: +1 (205) 884 49 71
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

KTS Sägetechnik GmbH

Zülpich, Germany
T: +49 2252-835178-0
info@kts-saetechnik.de
www.kts-saetechnik.de

**DOWNLOAD OUR
FREE APP NOW**



or scan

